
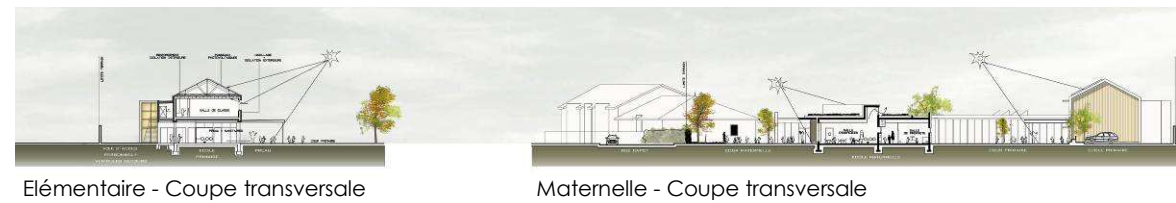


Groupe scolaire « Mi-Plaine » à Saint-Priest (69)

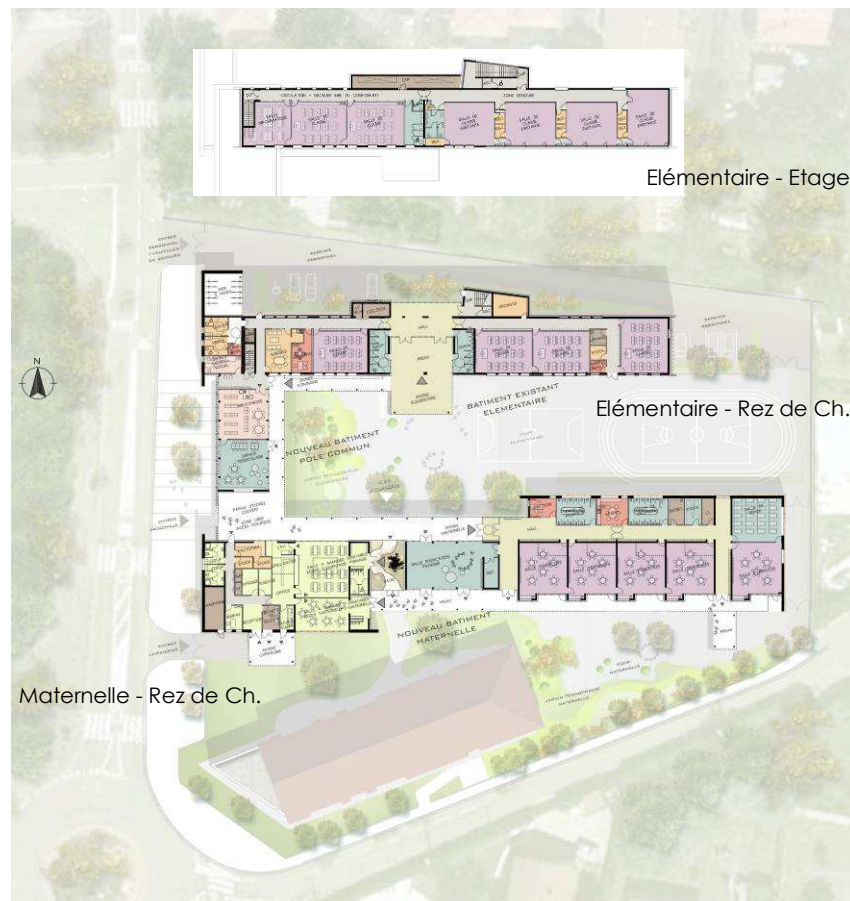

- Nature du projet : construction du groupe scolaire « Mi-Plaine », maternelle et primaire
- Lieu : Saint-Priest (69)
- Quantité : 6 classes primaires, (+4 existantes)
5 classes maternelles (+ salle de repos et salle d'évolution)
1/2 pension, (primaire : 3 services de 60 repas, maternelle : 2 services de 35 repas)
SHON : 2.601m² / SDO 2.424m²
- Mission : base MOP + exe + OPC
- Maître d'ouvrage : Mairie de St-Priest
- Date : Mars 2010 lauréat concours (livraison prévisionnelle : fin 2013)
- Montant des travaux : 3.849.200 € HT
- Montant des honoraires : 257.742 € HT
- Equipe de maîtrise d'œuvre :
Structure : Structures Bâtiment
Fluides, Electricité et acoustique : Thermibel
HQE : OASIIS
Economie et OPC : 2D Ingénierie
- Descriptif de l'opération :
Nature du projet :
Typologie :
Ambiance :
Intervention en site occupé - Phasage (4 phases)
Caractéristiques HQE principales :
Démarche QEB 14 cibles
Production électrique photovoltaïque en toiture
Performance énergétique niveau label BBC
- **ossature béton**, permettant par son inertie thermique d'assurer un confort accru.
- **optimisation des dépenses énergétiques**, via une isolation performante et la réutilisation des chaudières gaz existantes. Une centrale photovoltaïque d'environ 400 m² complète le dispositif.
- **toitures végétalisées**, pour une meilleure gestion des eaux de pluie et des ambiances climatiques