


Parking du stade des Alpes à Grenoble (38)



- Nature du projet : construction du parking du stade des Alpes
- Lieu : Grenoble (38)
- Quantité : parking semi-enterré
440 places
SHOB : 14.360m²
- Mission : base MOP + Exe
- Maître d'ouvrage : Ville de Grenoble
- Date : Décembre 2007
- Montant des travaux : 9.980.000 € HT
- Montant des honoraires : 307.384 € HT
- Equipe de maîtrise d'œuvre :
Architecte mandataire : Cabinet Boisse
Architecte associé : Atelier A
BE TCE : ACTE Ile de France

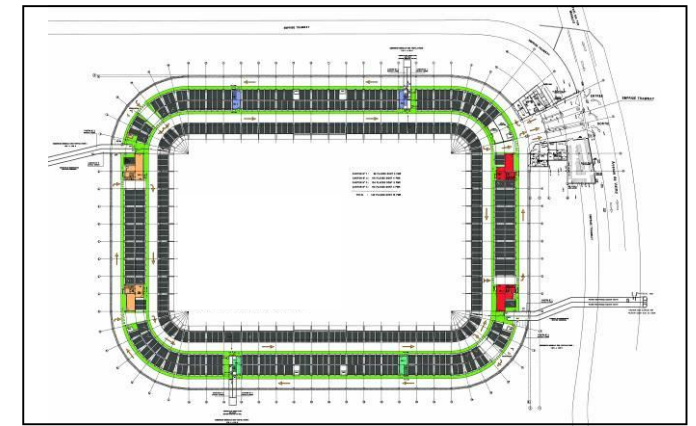

■ Descriptif de l'opération :

Nature du projet : construction d'un parking semi-enterré associé au stade de l'agglomération grenobloise, situé à l'entrée Est de Grenoble en prolongement du Parc Paul Mistral. Caractéristiques du projet : 440 places sur un seul niveau semi-enterré sous un stade.

Typologie : en anneau ;

Poteaux et murs non nécessaires au stade réduits : libère les espaces, réduit les zones d'ombre au profit d'une bonne visibilité et améliore les transparences horizontales et confort de manœuvre. **Perméabilité visuelle.**

Ambiance :

- Faire participer la volumétrie lumineuse du stade à l'entrée du parking Est

- Créer une façade en premier jour pour les équipements d'accueil et l'agrément de l'accès paysager au vélo-parc.

- Aménager une entrée généreuse et aérée en premier jour.

- Surveillance et gestion en premier jour en gérant la synergie avec le vélo-parc.

- Amener un ensoleillement naturel par puits de lumière dans les halls du niveau bas.

- Traiter des surfaces claires et colorées : augmenter la hauteur sous-plafond par des effets de réverbération : limite toute sensation d'écrasement et d'insécurité.

Eclairage artificiel le long des allées, teintée de couleurs choisies pour chaque allée.

Locaux divers : sprinkler, entretien, garage à vélos 150 pl. péagiste / poste de surveillance, bureaux, sanitaires, accueil, locaux techniques (électrogène ...)